


Nyheter på NOX Corp G2 centralen (Larmklass 2)

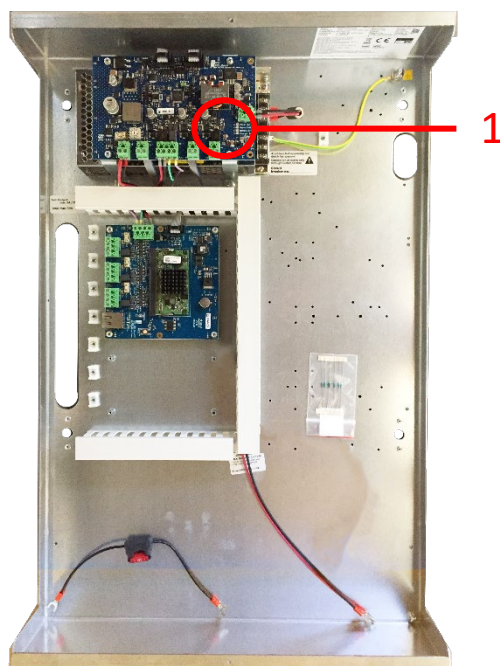

Nya enheter i relation till tidigare NOX Corp:

1. Ny strömförsörjning PS5 Rev. B med optisk sabotageövervakning

Ändringar i relation till tidigare NOX Corp:

- Mekanisk sabotagekontakt är borttagen
- Kapslingen är omdesignad för lättare åtkomst

PS5 Rev. B i Grade 2 ska konfigureras på följande vis:

NOX PS5 Rev.B

Enhet

Namn: SE | PS5 Rev. B G2

BUSS 1
BUSS 2
 BUSS 3

Larm om saknad: 4. sabotage

Adress: 356.193
ID-nr: 3003

PS2 med 2A laddström (max. 2A @ 15V)
 PS5 med 2A laddström (max. 5A @ 15V)
PS5 med 4A laddström (max. 2A @ 15V)

Sabotageövervakning kapsling

SE: Central Open

Öppen sabotage: 4. sabotage

Typ: Sensorer
 Sabotage

Bakre sabotage: 4. sabotage

Spara
Avbryt
Mätningar

Övervakning

Strömbortfall: 2. varning
Strömbortfall (fördröjd): 14. 230V fel
Fördröjning: 30 Min.
Batterifel: 15. Battery fel
Allmänt fel: 8. teknisk
Batteri laddningsregulator fel: 8. teknisk

PS5 temperatur för hög: 2. varning
Batteri temperatur hög: 1. ingen larm
Batteri temperatur sensor fel: 1. ingen larm
(NOX TEP behövs bara i en EN 50131 grad 3 / 4)
Utgång ström för hög: 2. varning
Säkring (F1-F3): 4. sabotage

Säkring

F1: 5000 mA
F2: 1000 mA
F3: 1000 mA

larm egenskaper

Långsamt (50 ms) Medium (5 ms) Snabbt (<1 ms)

Batteriets laddningsspänning vid 20° (Se batteriets datablad)

26.2 26.4 26.6 26.8 27.0 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0

Denna inställning kommer att ersätta inställningar på tryckknapp

Batterier (visning av batteridriftstid)

2x 17 Ah