



Sluse

ADK

Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.1	Peter Heilskov	Tekst tilføjet	12.01.23

Start med at oprette 2 dør områder, en til hver slusedør. Der skal være magnetkontakt på hver dør.

Kobling på CMU/CMO laves som denne på sluse dør 1.

NOX CMO

Enhed

Alarm ved box åben
 1. ingen alarm
 Alarm ved manglende
 4. sabotage

Adresse: 452.220
 ID-Nr: 1002

BUS 1
 BUS 2
 BUS 3

Navn
 DK
 HID - Sluse 1

Nedrivningssensor
 Krypteret forbindelse (CMO FW >V30)

Gem
 Fortryd
 Skabelon

Kobling | Kode generering | Indgange | Udgange | Specielle Indstillinger | Alarmeringer | OSDP opsætning | Læser 1

Område	Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	Udfør kobling
2. ADK - Sluse 1	Dør lukket	Adgang godkendt	5	kort (Læser 1) (Formel)

Ny
 Redigér
 Slet

Automatisk åbning af betjeningspanel
 Trussel fra tastatur
 Indgangsprofil: 6. trussel

Kontrollerer fejlkode
 Forkert Pin kode evaluering


Specielle funktioner for kortlæser med tastatur
 Tidsangivelse + kortet muliggør udvidelse af adgangstiden i område: 1. AIA
 Tast: 9 + kort forlænger adgangstid i område 1. AIA med 50 Min. fra indmelding
 Kortet bliver efter koblingen spærret resten af dagen, når denne tilføjelse udføres sammen med kortet: 0

Ersat login
 Ved tastaturkode
 Tekst i log

Ny
 Redigér
 Slet

Kommentar

Formel på kobling.

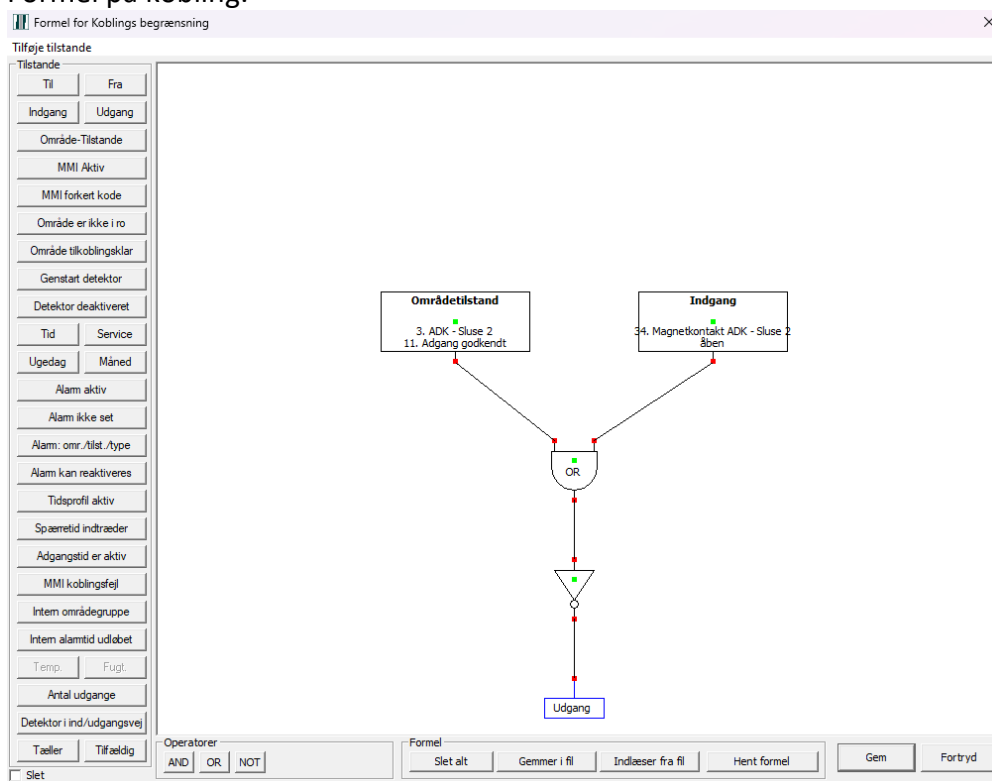

Det samme laves på sluse dør 2.

NOX CMO

Enhed

Alarm ved box åben

Alarm ved manglende

Adresse:
 ID-Nr:

Nedrivningssensor
 Krypteret forbindelse (CMO FW >v30)

Navn

Kobling | Kode generering | Indgange | Udgange | Specielle Indstillinger | Alarmeringer | OSDP opsætning | Læser 1

Område	Aktuel områdetilstand	Ny områdetilstand	Tid	Udfør kobling
3. ADK - Sluse 2	Dør lukket	Adgang godkendt	5	kort (Læser 1) (Formel)

Automatisk åbning af betjeningspanel
 Kontrollér fejlkode

Trussel fra tastatur
 Indgangsprofil:

Forkert Pin kode evaluering

Specielle funktioner for kortlæser med tastatur
 Tidsangivelse + kortet muliggør udvidelse af adgangstiden i område: altid

Tast: + kort forlænger adgangstid i område med Min. fra indmelding

Kortet bliver efter koblingen spærret resten af dagen, når denne tilføjelse udføres sammen med kortet:

Erstatte login

Kommentar

Formel på kobling.

