



IR barriere • CDR851 (+R/T)

IR barriere - 60 meter - CDR851

Par af infrarøde fotoceller (modtager + sender) med rækkevidde på 60 meter.
Udgør et effektivt sikkerhedssystem til beskyttelse af fx passager og rum udstyret med automatiske døre.

CDR851 specifikationer

- Moduleret infrarød barriere, der består af en sender og en modtager.
- Rækkevidde på hele 60 meter
- Overflademonteres
- Selvlåsende justerbar linse - kan drejes vandret 90° og lodret plus eller minus 30° i forhold til standard positionen.
- Sender og modtager i stødsikker og vandtæt plastkabinet

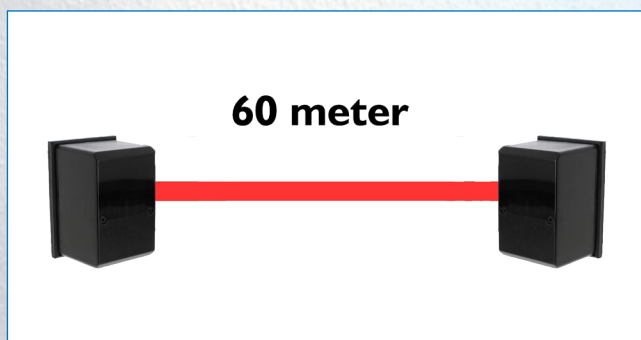

Model	Ordre NR.
Standard	CDR851
+ Anti-tamper	CDR851T
+ 5 sek. forsinkelse	CDR851R

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Strømforsyning	Vac-dc		12/24	
Operativt temperaturområde	°C	-10		55
Rækkevidde	m		60	
Mål (L x B x H)	mm		50 x 90 x 60	
Sikkerhedsklassificering			IP55	