



Version	Forfatter	Ændringer	Dato
1.0	Christian Tyllesen	1. udgave	15.01.2024

ARAS 4G RMS Credits og Datapacks

Beskrivelse

Denne vejledning beskriver grundlæggende administration af RMS Credits og Datapacks.

Denne vejledning tager udgangspunkt i at du allerede har en RMS konto og har konfigureret en eller flere ARAS 4G Gateways.

Hvis ikke det er tilfældet, skal du først følge guiden "ARAS 4G Backup sender for NOX SIA IP DC09" og guiden "ARAS 4G RMS Setup" for at nå til denne vejlednings formål.

Du skal bruge følgende for at kunne opsætte RMS og ARAS 4G enheden:

- En Internetbrowser (Guiden benytter Microsoft Edge)
- En ARAS 4G Gateway (kaldes "enheden" fremadrettet)
- En konto på Teltonika RMS portal (kaldes "RMS")

Der medfølger 5GB/30 dage adgang til RMS med alle nye enheder, efterfølgende skal der tilkøbes adgang/data, enten ved køb af en Datapakke eller Credits.

RMS Credit:

1 Credit = 2 GB data eller 30 dage, hvad der kommer først

ARAS sælger disse Credits i pakker af 12 stk.

Credits bliver generet som en kode der tilknyttes en bestemt enhed. Credits deles mellem enheder som er sat til at benytte "Parent resources".

RMS Datapakke 150GB:


1 Datapakke = 150 GB data eller 10 år, hvad der kommer først.

ARAS sælger denne Datapakke stykvis.


Datapakken bliver generet som en kode der tilknyttes en bestemt enhed, den kan ikke deles mellem enheder.

Vejledning


I RMS klik på dit login billede (e-mailadresse) øverst til højre og vælg "Activate code"

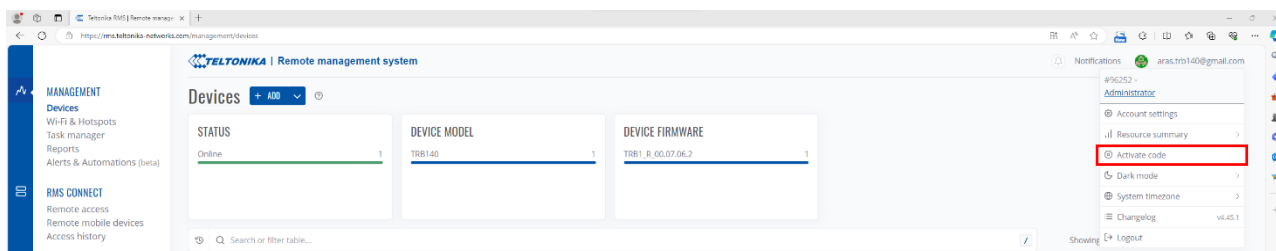

Indtast koden du har modtaget og tryk på "Activate"

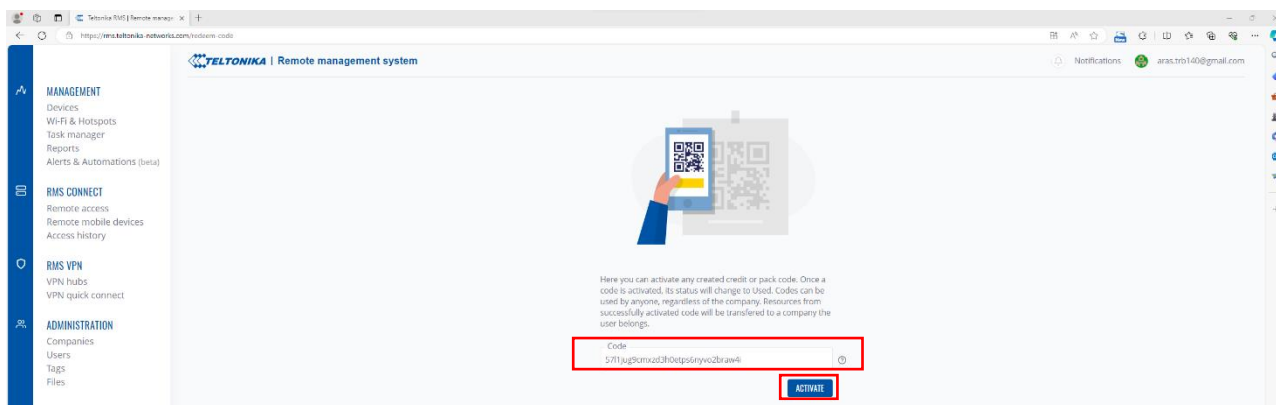


Credits vil nu være tilføjet til din konto

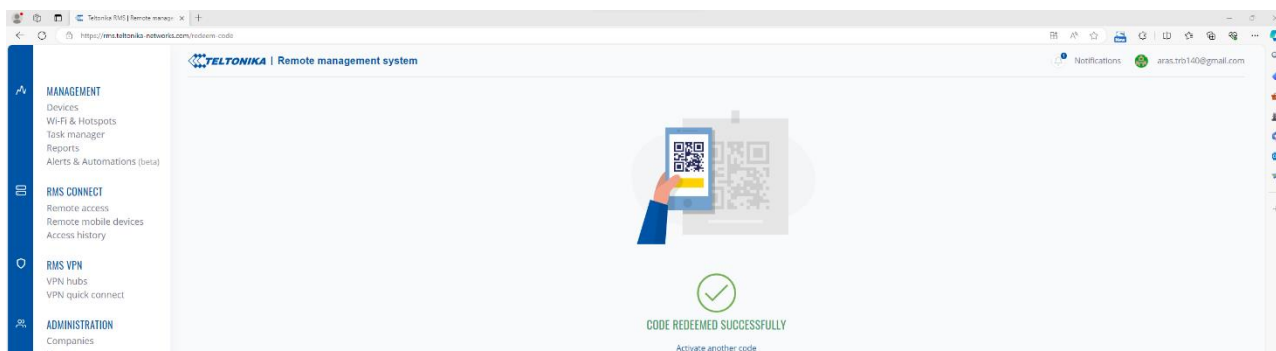


Gå til Administration -> Companies

Her fremgår hvor mange Credits du har til rådighed på din hoved konto (First level company)

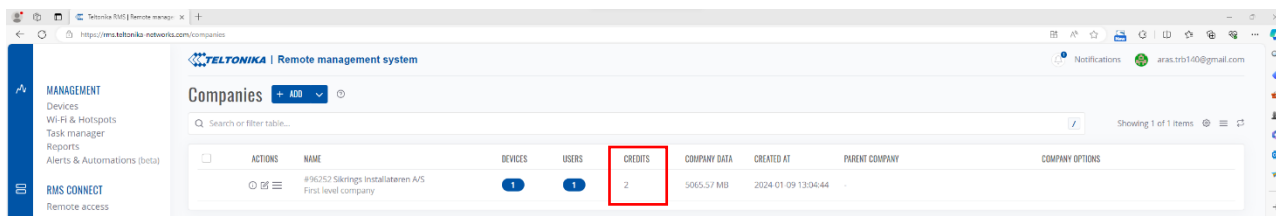

Klik på "View company details" for at se yderligere informationer og alle enheder der er tilføjet til hovedkontoen

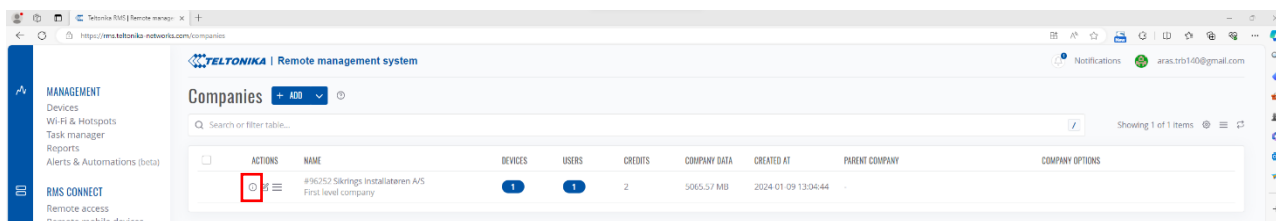

Hvis du ønsker at kunden/enheden altid er klar til administration, skal du aktivere "Auto extend"

