

EM læser - CPI200

EM læser med kodetastatur

Dansk designet 125 KHz EM kortlæser med tastatur.
Til inden- og udendørs montering.

CP1200 specifikationer

- Simpelt dansk design med stor brugervenlighed
- Understøtter 125 KHz EM teknologi
- Fuldstændig beskyttet mod støv og fugt
- Kan indsættes i standard FUGA stikkontakt rammer
- 3 integrerede LED statusindikatorer

LED funktioner


I standby lyser den gule LED



Ved korrekt kode eller kort lyser både den gule og grønne LED.



Ved forkert kode eller kort lyser den røde LED.

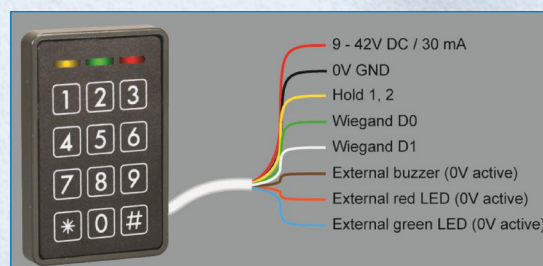

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	9		24
Temperaturområde	°C	-30		70
Fugtighed	% RH			100
Indgange		Ekstern styring af rød og grøn LED og buzzer		
Udgange		D0 og D1		
Læseteknologi	125 KHz	Pinkode, RFID, EM		
Statusindikator		Tre-farvet LED + Buzzer		
Farve		Hvid eller sort		
Output		Wiegand 4, 8, 26, 32, 34, 40, 42, 48, 50 bit		
Kabel		2.5 m., 8 ledere		
Mål (H x B x D)	mm	76 x 49 x 8		
Sikkerhedsklassificering		IP67		