



NMB [NOX- MODUL-BASE] INSTALLATIONSVEJLEDNING


1. Tilslut buskablet til NMB



2. Fjern NMB connector A fra modulbasen og monter den på modulet som vist i eksemplet. Gentag dette trin for connector B, C, D og E.

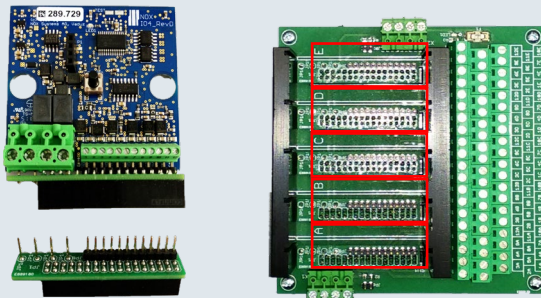

3. Placer derefter NMB connectoren (med modulet monteret) tilbage i modulbasen.

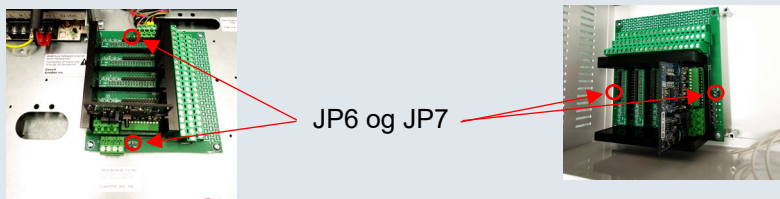

4. Hvis NOX bussens sidste modul er monteret i modulbasen, skal man huske at lukke/slutte bussen gennem jumper JP6 eller JP7 på NMB modulbasen.

Tekniske specifikationer - NOX MODUL BASE

- Eget til: 5 NOX moduler.
- JP6 eller JP7: Onboard bus terminerings-modstand 120 ohm via jumper.
- F1: NMB sikret med 1A T. Maximal belastning og kortslutningsbeskyttelse.
- LED1: **Tændt** = Spænding på modul A, B, C, D og E. – **Slukket** = Sikring F1 defekt, eller bus spænding fraværende.
- Mål: Uden modul: 12,1 x 12,1 x 4,4 cm (LxBxH) - Med modul: LxBxH 12,1 x 12,1 x 7 cm.