



# Gatekey modtager • RC4494

## Gatekey modtager - Multiprotokol Interface

Modtageren afkoder radiofrekvenssignaler fra GateKey sendere og videresender som digitalt Wiegand-signal. Gatekey modtageren tilsluttes ADK systemet som enhver anden kortlæser med Wiegand-output.

### RC4494 specifikationer

- Læseafstanden er afhængigt af sender og forhold op til 150 m.
- Den optimale læseafstand opnås med en ekstern antenne, men blot med et stykke ledning på 15 cm som antenne opnås en læseafstand på 25 meter gennem mur.
- Ved at sætte jumperne i modtageren aktiverer/deaktiverer man de 4 kanaler.
- Flere muligheder for output-konfiguration.

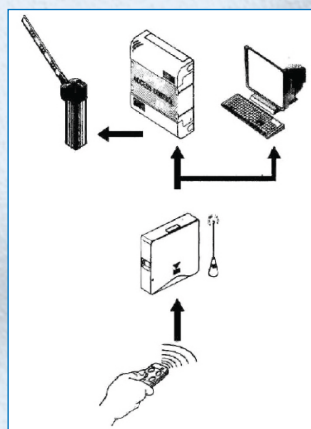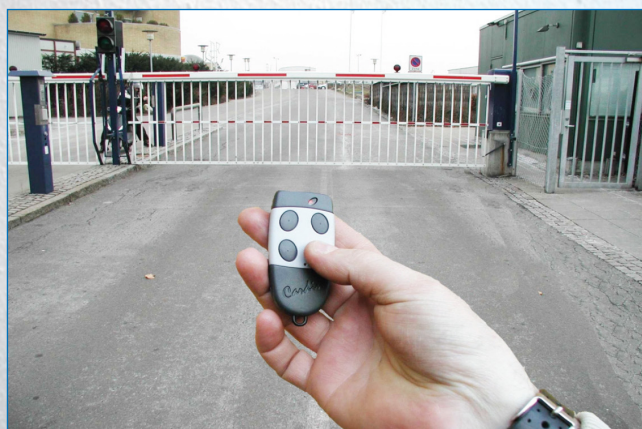

### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
<b>Forsyningsspænding</b>	VDC	12		24
<b>Strømforbrug</b>	mA		20	
<b>Operativt temperaturområde</b>	°C	-20		75
<b>Sendefrekvens</b>	Mhz		433,92	
<b>Læseafstand</b>	m	150 med antenne		
<b>Dataoutput</b>		Wiegand / ISO-3554 / RS232		
<b>Kanaler</b>		4		
<b>Antenne</b>	Ohm	50		
<b>Modtager mål (L x B x H)</b>	mm	120 x 85 x 20		