


# Geminus Langdistance Modtager WRR-44

## UHF radiomodtager med wiegand-udgang. Sender med optionel prox-chip.

UHF modtager med 4 Wiegand-udgange og en rækkevidde på 61 meter.  
Brikken indeholder en UHF radiosender, samt mulighed for prox-chip til brug ved alm. kortlæsere

### Geminus specifikationer

- Læseafstand op til 61 meter
- Krypteret transmission + rolling code
- 4 Wiegandudgange
- Kan styre 4 adgangspunkter
- Justérbar læseafstand + mulighed for ekstern antenne
- Kan monteres udendørs
- Kan bruges med NOX, AxiomLite, AxiomV, CardAccess

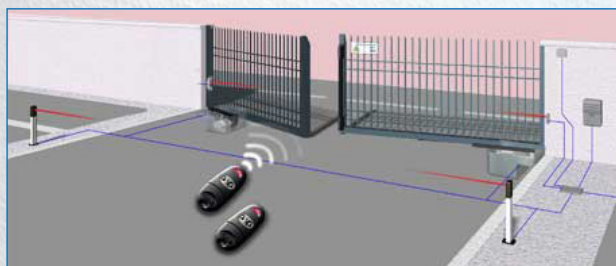

Sender egenskaber	2 kanaler - Ordre NR.	4 kanaler - Ordre NR.
Kun trådløs	WT-2+B	WT-4+B
Trådløs & HID	WT-2+H	WT-4+H
Trådløs & AWID	WT-2+A	WT-4+A
Trådløs & MiFare 1K	WT-2+S1	WT-4+S1



### Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	V DC/AC		12	
Strømforbrug @ 12VDC	mA		120	
Operativt temperaturområde	°C	-40		65
Rækkevidde	m			61
Sendefrekvens	MHz	433		
Certificeringer		IP65 - FCC, ICC, CE, ETL		
Knapper på brik		2 eller 4 stk.		
Output		Wiegand 26 bit eller custom		
Modtager mål (L x B x H)	mm	86,4 x 160 x 58,4		
Sender mål (L x B x H)	mm	63 x 35 x 12		
Ekstra		Inkl. buzzer - ekstern antenne muligt		

### Geminus

Senderen fås med 2 / 4 knapper.  
Senderen kan indeholde en chip,  
der kan anvendes ved kortlæsere.  
Chip leveres til AWID, HID og Mifare.

Modtageren tilsluttes ADK-systemet  
som enhver anden kortlæser med  
Wiegand-output.  
Modtageren har 2 output, så det er  
muligt at styre 2 døre/porte.

Modtageren kan læse brikker,  
afhængigt af forholdene, med op til  
61 meters afstand.