

MiFare læser - MI200

MiFare læser




Dansk designet 13,56 Mhz MiFare kortlæser.
Til inden- og udendørs montering.


M1200 specifikationer

- Simpelt dansk design med stor brugervenlighed
- Understøtter 13.56 MHz MiFare teknologi
- Fuldstændig beskyttet mod støv og fugt
- Kan indsættes i standard FUGA stikkontakt rammer
- 3 integrerede status LED lamper



LED funktioner

I standby lyser den gule LED	
Ved korrekt kort/brik lyser både den gule og grønne LED.	
Ved forkert kort/brik lyser den røde LED.	

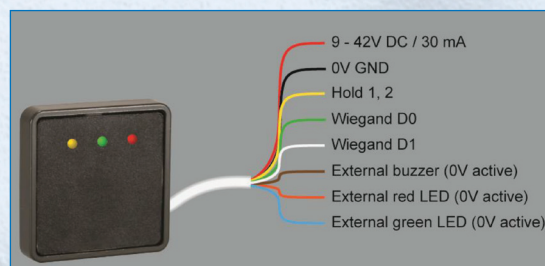

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	9		24
Temperaturområde	°C	-30		70
Fugtighed	% RH			100
Indgange		Ekstern styring af rød og grøn LED og buzzer		
Udgange		D0 og D1		
Læseteknologi	13.56 MHz	RFID, Mifare		
Statusindikator		Tre-farvet LED + Buzzer		
Farve		Hvid eller sort		
Output		Wiegand 4, 8, 26, 32, 34, 40, 42, 48, 50 bit		
Kabel		2.5 m., 8 ledere		
Mål (H x B x D)	mm	49 x 49 x 8 (M1200-1½ = 76 x 49 x 8)		
Sikkerhedsklassificering		IP67		