

TOUCH-FREE MINI

Berøringsfri døråbner

Funktion

Med Touch-free Mini kan brugeren aktivere en kontakt fuldstændig uden berøring. Hold blot din hånd foran sensoren for at aktivere.

Touch-free Mini kan tilsluttes ethvert adgangskontrolsystem.

Døråbneren anvender den nyeste teknologi indenfor laserstråle detektering, hvilket gør detektion hurtig, præcis og interferensfri.

Solid state relæ gør Touch-Free Mini fuldstændig lydløs. Et rødt LED-lys giver tydelig feedback til brugeren.



Berøringsfri = maksimal hygiejne og nem vedligeholdelse

Betjening af kontakten er fuldstændig berøringsfri, hvilket begrænser behovet for rengøring. Frontpladen er forsejlet, hvilket gør den let at rengøre ved anvendelse af standard rengøringsmidler.


Simpel installation

Touch-Free Mini følger industriens standard størrelse (25x25 mm), hvilket gør at enheden kan monteres i både nye og eksisterende installationer.

Touch-Free mini monteres på en flad overflade ved hjælp af 2-4 skruer. Efter montering placeres frontpladen, som dækker skruehullerne.

Ledninger til tilslutning til adgangskontrolsystemet er fastgjort på bagsiden af knappen for nem tilslutning.

Typisk installation

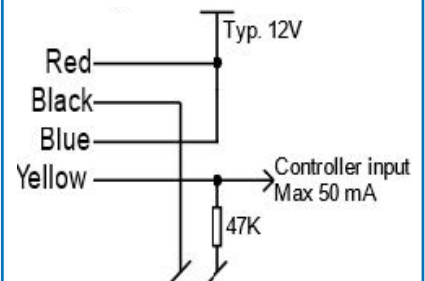

Teknisk data	
Parameter	Værdi
Detektionsafstand	op til 40 mm
Detekteringsteknologi	Laser - Class 1, Eye safe
Forsyningsspænding	8-28 V DC
Forsyningsstrøm	<10 mA
Certification	EN55022 EN55024 FCC Part 15
IP Code (EN60529)	IP20
Kabel	0,14mm ² (Ø1,3mm), 50 cm
Output Type	Relæ - Solid State Max load: 50 mA, 24V Venteposition: Open Detektion: lukket i 750 ms.

Kabel tilslutning	
Farve	Tilslutning
Rød	Strøm - DC Ind
Sort	GND
Blå	Input - Relæ 1
Gul	Output - Relæ 2

